


STORZ

ŁĄCZNIKI TŁOCZNE

Materiały:

- odlew ze stopów aluminium;
- uszczelka – guma
- pierścień oporowy – drut stalowy twardy, ocynkowany.

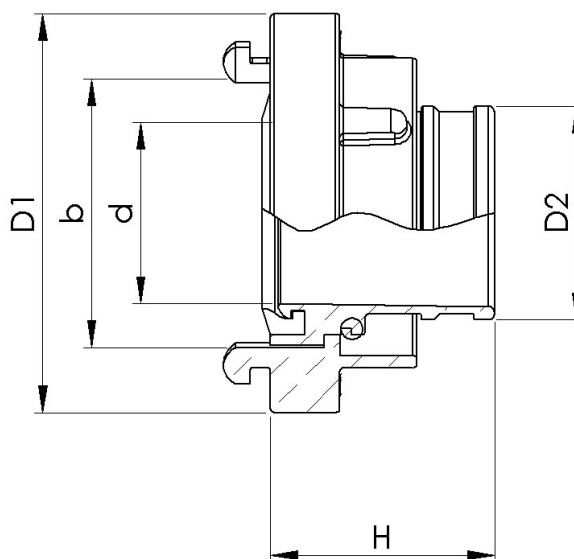

Łączniki tłoczne przeznaczone są do połączeń szybkozłącznych odcinków wężów tłocznych ze sobą lub łączenia ich z nasadami tłocznymi pomp, hydrantów rozdzielaczy, zasysaczy i prądownic.

Symbol wyrobu	Wielkość łącznika w zależności od średnicy węża	Wytrzymałość zaczepów MPa	Szczelność na nadciśnienie MPa	H mm	D1 mm	D2 mm	b mm	d mm	Masa kg/para
LT-25	25	2,5	1,6	56	55	25,5	31	19	0,20
LT-42/45	42	3,5	2,6	55	98	42	66	36	0,68
LT-52	52			55	98	52,5	66	46	0,63
LT-75	75			60	126	75,5	89	66	1,00
LT-110	110			103	182	110,5	133	100	2,58

Łączniki sprzedawane są w parach.