


STORZ

NASADY Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Materiały:

- odlew ze stopów aluminium;
- uszczelka – guma.

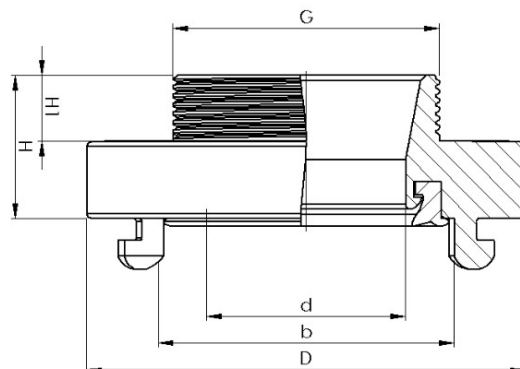

Nasady z gwintem zewnętrznym przeznaczone są do hydrantów nadziemnych i innych urządzeń technicznych wymagających gwintu zewnętrznego.

Symbol wyrobu	Wielkość łącznika w zależności od średnicy węża	D mm	b mm	d mm	H mm	H1 mm	G	Szczelność na nadciśnienie MPa	Szczelność na podciśnienie MPa	Wytrzymałość zaczepek MPa	Masa kg
N-25 z	25	55	31	18	30	15	G1	1,6	0,09	2,5	0,08
N-52 z G1	52	98	66	18	32	15	G1	2,6	0,09	3,5	0,24
N-52 z	52	98	66	44,5	36	19	G2	2,6	0,09	3,5	0,22
N-52 z/A	52	98	66	36	32	16	G1 ¹ / ₂	2,6	0,09	3,5	0,24
N-52 z/B	52	98	66	44,5	38	20	G2 ¹ / ₂	2,6	0,09	3,5	0,24
N-52 z/C	52	98	66	44,5	32	15	M60x2	2,6	0,09	3,5	0,26
N-75 z	75	126	89	64,5	39	21	G2 ¹ / ₂	2,6	0,09	3,5	0,42
N-75 z/A	75	126	89	64,5	39	20	M80x2	2,6	0,09	3,5	0,42
N-75 z/B	75	126	89	64,5	39	21,5	G3	2,6	0,09	3,5	0,45
N-75 z/C	75	126	89	44,5	39	19	G2	2,6	0,09	3,5	0,45
N-110 z	110	182	133	100	48	26	G4	2,6	0,09	3,5	0,90
N-110 z/B	110	182	133	100	47	24	M120x2	2,6	0,09	3,5	0,90