


STORZ

PRĄDOWNICE HYDRANTOWE KRÓTKIE

Materiały:

- odlew ze stopów aluminium;
- dysza - PCV;
- uszczelka- guma.

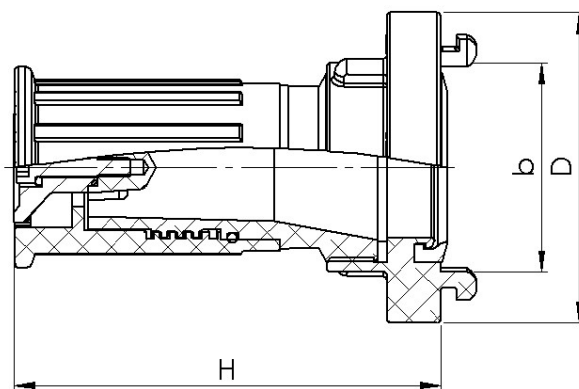

Prądownica hydrantowa regulowana przeznaczona jest do wytwarzania zwartych i rozproszonych strumieni wodnych. Służy jako zakończenie węży w hydrantach wewnętrznych.

Typ	Włot	Maksymalne ciśnienie robocze MPa	Średnica równoważna dyszy mm	Natężenie przepływu wody przy ciśnieniu 0,2 Mpa l/min	Natężenie przepływu wody przy ciśnieniu 0,6 Mpa l/min	H mm	b mm	D mm	Masa kg
PR-52 H/K reg pl	52	1,2	13	100 - 150	170 - 220	135	66	98	0,49
PR-52 H/K reg al	52	1,2	13	135 - 156	228 - 269	135	66	98	0,60