


Materiały:

- odlew ze stopów aluminium;
- dysza - PCV;
- uszczelka- guma.

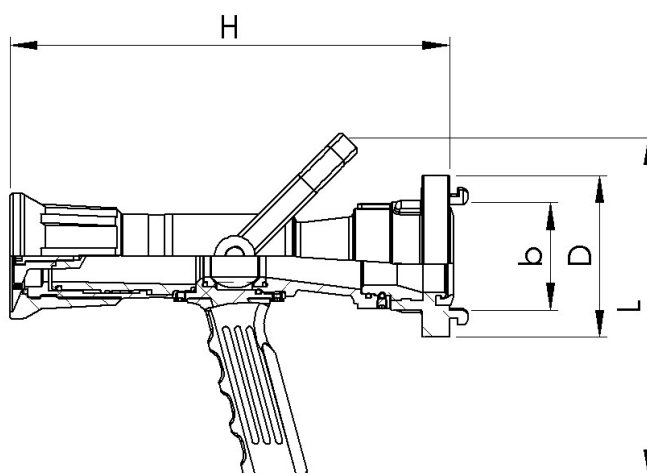

Prądownica wodna przeznaczona jest do wytwarzania wodnych strumieni zwartych i rozproszonych. Zastosowane w nich zawory kulowe umożliwiają szybkie podanie lub odcięcie strumienia wody. Obrotowa dysza wylotowa umożliwia bezstopniową regulację kształtu strumienia wody. Natomiast obrotowa nasada umożliwia niezależne osiowe obracanie się prądownicy względem węża.

Typ	Włot	Maksymalne ciśnienie robocze MPa	Natężenie przepływu wody przy ciśnieniu 0,2 MPa l/min	Natężenie przepływu wody przy ciśnieniu 0,6 MPa l/min	H mm	L mm	D mm	b mm	Masa kg
PR-25 U/S	25	0,2 - 1,2	190 - 300	320 - 540	217	210	55	31	1,17
PR-52 U/S	52		190 - 300	320 - 540	270	210	98	66	1,43