


Materiały:

- odlew ze stopów aluminium,
- Uszczelki – guma,
- Nominalne natężenie przepływu: 1200 l/min,
- średnica oczka sita: 6,8mm

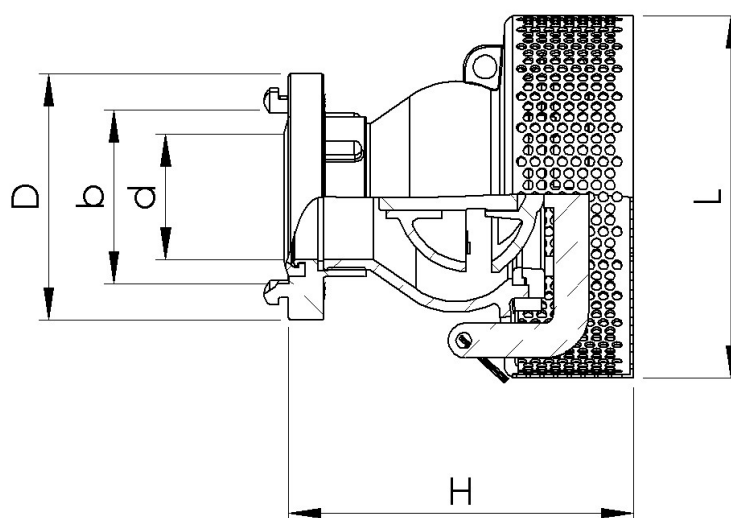

Smok ssawny prosty stanowi początek linii ssawnej i służy do zabezpieczenia węży ssawnych przed dostaniem się zanieczyszczeń. Posiada zamontowany wewnątrz zawór zwrotny i kółko na linkę sprzężoną z dźwignią do otwierania zaworu. Ponadto smok posiada ucho do mocowania pływak

Symbol wyrobu	H mm	D mm	b mm	d mm	L mm	Masa kg
Smok ssawny prosty 75	177	126	89	64,5	185,5	2,40
Smok ssawny prosty 110	224	182	133	100	223	3,00