


Materiały:

- odlew ze stopów aluminium,
- Uszczelki – guma,
- Nominalne natężenie przepływu: 1200 l/min,
- średnica oczka sita: 6,8mm

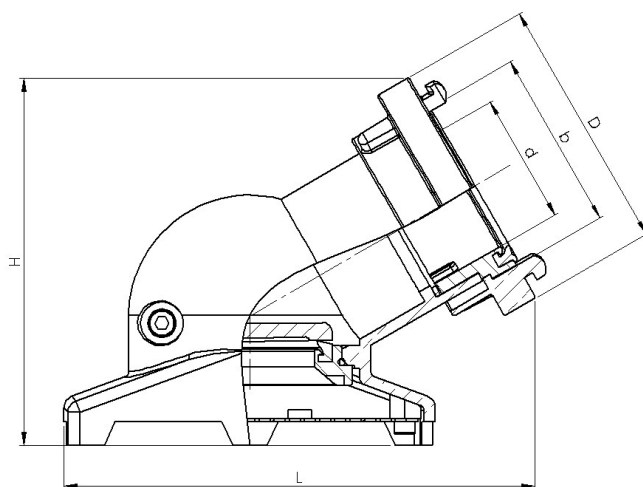

Smok ssawny skośny służy do wysysania wody z zalanych pomieszczeń do wysokości 13mm. Sito od spodu smoka zabezpiecza pompę przed dużymi zanieczyszczeniami. Smok posiada zamontowany wewnątrz zawór zwrotny zabezpieczający przed opróżnieniem węża w momencie przerwania wysysania.

Symbol wyrobu	H mm	D mm	b mm	d mm	L mm	Masa kg
Smok ssawny skośny 75	182	126	89	64,5	234	1,54
Smok ssawny skośny 110	226	182	133	100	280	3,34