


STORZ

STOJAK HYDRANTOWY Z WODOMIERZEM

Materiały:

- odlew ze stopów aluminium,
- Mosiądz,
- Uszczelki – guma,

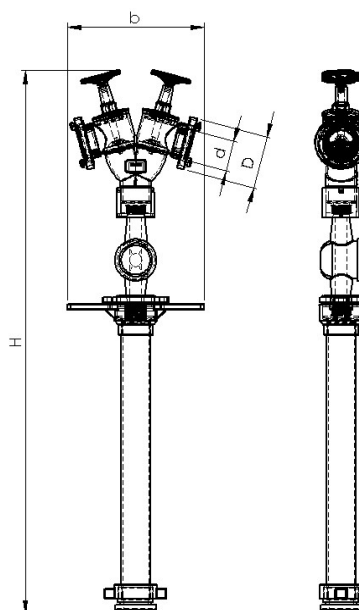

Stojaki hydrantowe umożliwiają pobór wody do celów gaśniczych z hydrantów podziemnych. Wyposażone są w dwa wyjścia, zakończone nasadami umożliwiającymi szybkie podłączenie węża tłocznego. Za ich pośrednictwem łączy się sieci hydrantowe z węzami pożarniczymi. Stojak hydrantowy wyposażony jest w wodomierz, przeznaczony do pomiaru przepływu wody w zakresie wskazanym w tabeli poniżej.

Symbol wyrobu	H mm	L mm	D mm	d1 mm	d2 mm	Przepływ maksymalny m ³ /h	Masa kg
SH-B/CC DN32	1300	330	98	44,9	64	12,50	9,32
SH-B/BB DN32	1300	330	126	64,5	64	12,50	9,54
SH-B/CC DN50	1340	330	98	44,9	64	31,25	11,60
SH-B/BB DN50	1340	330	126	64,5	64	31,25	11,82