


STORZ

POKRYWY NASAD DIN

Materiały:

- odlew ze stopów aluminium;
- uszczelka – guma

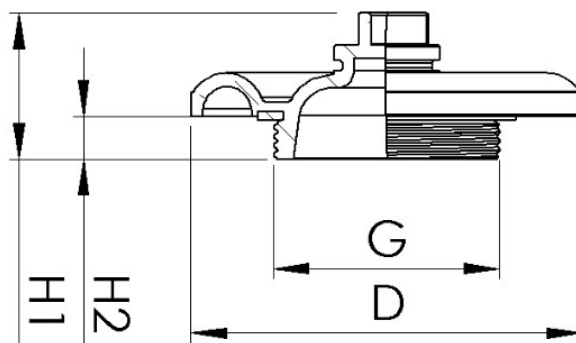

Pokrywy nasad przeznaczone są do zaślepiania nasad hydrantów.

Symbol wyrobu	Wielkość łącznika w zależności od średnicy węża	D mm	G mm	H1 mm	H2 mm	Szczelność na nadciśnienie MPa	Szczelność na podciśnienie MPa	Wytrzymałość zaczepów MPa	Masa kg
PN-52 Z/MU	52	98	50	62	19	2,6	0,09	3,5	0,29
PN-75 Z/MU	75	126	65	65	21	2,6	0,09	3,5	0,46
PN-110 Z/MU	110	182	105	68	20	2,6	0,09	3,5	0,78