


STORZ

STOJAK HYDRANTOWY

Materiały:

- odlew ze stopów aluminium,
- Mosiądz,
- Uszczelki – guma,

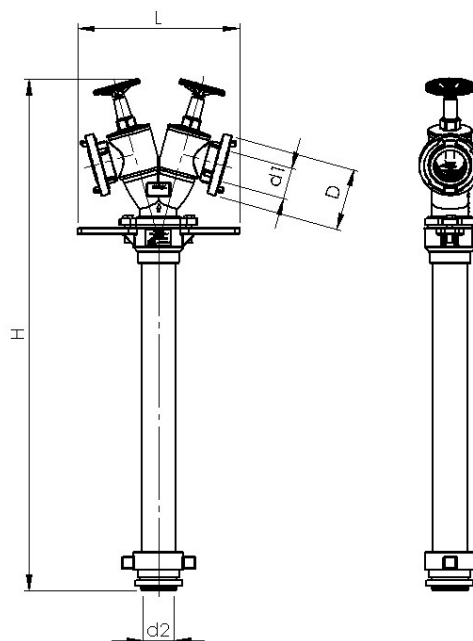

Stojaki hydrantowe umożliwiają pobór wody do celów gaśniczych z hydrantów podziemnych. Wyposażone są w dwa wyjścia o średnicy $\varnothing 52$ mm, zakończone nasadami umożliwiającymi szybkie podłączenie węża tłoczego. Za ich pośrednictwem łączy się sieci hydrantowe z węzłami pożarniczymi.

Symbol wyrobu	H mm	L mm	D mm	d1 mm	d2 mm	Masa kg
SH-B/CC	1045	330	98	44,5	60	6,83
SH-B/BB	1045	330	126	64,5	64	6,79
SH-A/BB	1048	330	126	64,5	64	7,99