


**STORZ**

**USZCZELKI SSAWNO-TŁOCZNE**

Materiały:

- uszczelki – guma,

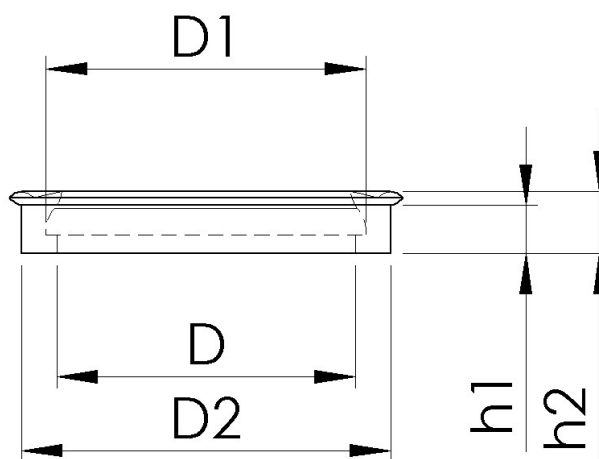

*Uszczelki wykonane zgodnie z normą PN-M-51046:2015-07P.*

| Symbol wyrobu                | D<br>mm | D1<br>mm | D2<br>mm | h1<br>mm | h2<br>mm |
|------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Uszczelka ssawno-tłoczna 25  | 18      | 23       | 26,5     | 7,5      | 9        |
| Uszczelka ssawno-tłoczna 52  | 48,5    | 52       | 60       | 7,8      | 10,5     |
| Uszczelka ssawno-tłoczna 75  | 68,5    | 73       | 82       | 7,8      | 10,5     |
| Uszczelka ssawno-tłoczna 110 | 107,5   | 113      | 124      | 9        | 12,5     |